**Lähetysten sisältö:**

Säteilylämmitin  
Johto 2,5 m  
kaksi Solamagic Quick-T® kiinnikettä  
Käyttöohjeet

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2500

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 on tällä hetkellä mallistomme paras säteilylämmitin. Täydellinen valinta sinulle, joka arvostat viimeisteltyä designia sekä tehokkainta suorituskykyä.

## Yleiset tekniset tiedot

**Teho:** 2500W

**Kapasiteetti:** jopa 19 m<sup>2</sup>

**Teknologia:** Huippukehittynyt

Solamagic Ultra No-glare® -teknologia

**Lämpöelementti:** Solamagic Solastar III®

Ultra No-glare® -lämpöelementti

**Punahehku:** 40-45 LUX/kW/m<sup>2</sup>

**Liitäntä:** 230V/50Hz

**Suojausluokka:** SK I

**IP-luokka:** IP X4/X5

**Liitäntäjohto:** 2500 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

**Materiaali:** Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

**Pintakäsittely:**

Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

**Hyväksynnät:** TÜV -hyväksyntä

**Paino:** 3,97 kg


**Asennus:** seinälle tai kattoon

**Ampeeriluku:** 10,8 amp v/230v  
min. sulake 13 amp



## Mitat

<b>1</b> Pituus:	746 mm
<b>2</b> Leveys:	200 mm
<b>3a</b> Korkeus:	92 mm
<b>3b</b> Kokonaiskorkeus:	217 mm
<b>4</b> Kulmansäätö:	+0°/-45°

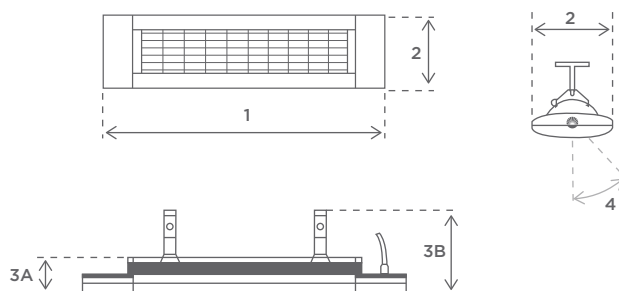


# ASENNUKSEN

SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2500  
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

## Seinäkiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	350 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+0°/-45°


**Suosittelut asennuskorkeus:** 1,8-3,0 m

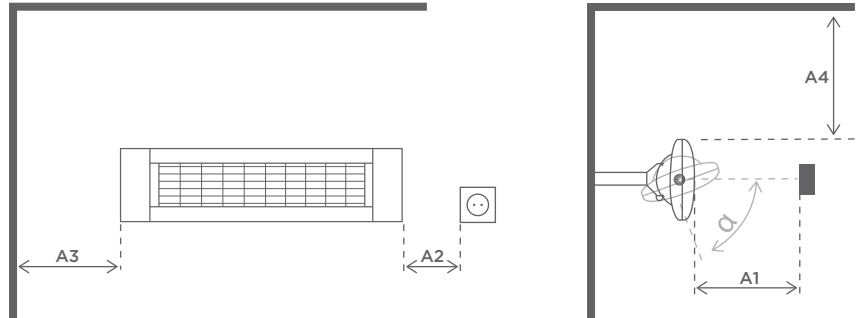

## Kattokiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	350 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+0°/-45°

**Suosittelut asennuskorkeus:** 1,8-3,0 m

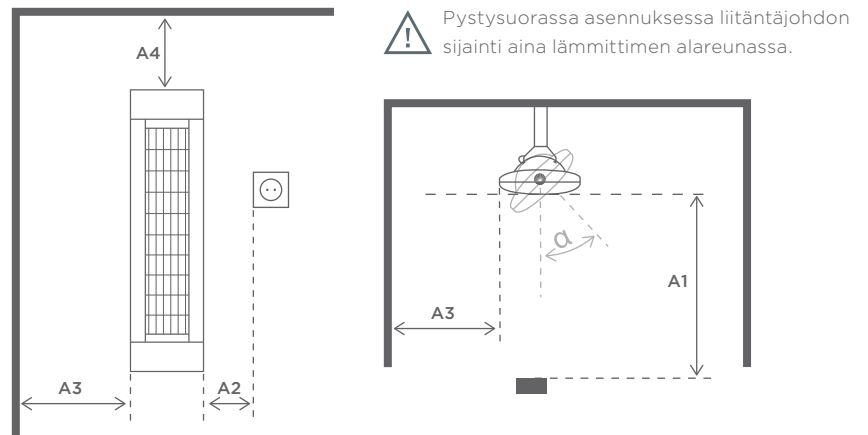

## Takuu

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> -säteilylämmittimillä on 5 vuoden takuu. Tarjoamme apua maksutta, mikäli vaurio tai vika on todistettavasti aiheutunut valmistusvirheestä, ja mikäli vauriosta tai viasta ilmoitetaan 5 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuuvelvollisuus ei ole voimassa pienten poikkeamien yhteydessä, mikäli näillä ei ole vaikutusta säteilylämmittimen käyttöön tai mikäli vahinko on aiheutunut epätavallisista ympäristöolosuhteista tai käyttöolosuhteista. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli säteilylämmittimen vaurio tai vika johtuu virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lisätietoa takuusta osoitteessa [www.solamagic.nu](http://www.solamagic.nu)