

**Lähetysten sisältö:**

- Säteilylämmitin
- Johto 1,8 m
- Solamagic kannake
- Käyttöohjeet

## SOLAMAGIC **ECO<sup>+</sup>PRO** 2000

Tehokas ja erittäin suorituskykyinen säteilylämmitin, joka antaa todella suuren lämpöefektin. Lämmittää miellyttävällä lämpösäteilyllään jopa 17 m<sup>2</sup> alueen.

### Yleiset tekniset tiedot

**Asennus:** Seinälle, kattoon, markiisiin alle, terrassivarjoon tai Solamagic jalustaan

**Teho:** 2000W

**Kapasiteetti:** Jopa 17 m<sup>2</sup>

**Teknologia:** Huippukehittynyt Solamagic No-glare® -teknologia

**Lämpöelementti:** Solamagic Solastar® No-glare® -lämpöelementti

**Punahehku:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Liitäntä:** 230V/50Hz

**Suojausluokka:** SK I

**IP-luokka:** IP X4/X5

**Liitäntäjohto:** 1800 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

**Materiaali:** Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

**Pintakäsittely:** Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

**Hyväksynnät:** TÜV -hyväksyntä

**Paino:** 2,3 kg



**Asennus:** seinälle, kattoon tai Solamagic -jalustaan

**Ampeeriluku:** 8,7 amp v/230v min. sulake 10 amp



### Mitat

<b>1a</b>	Pituus:	444 mm
<b>1b</b>	Kokonaispituus:	483 mm
<b>2</b>	Leveys:	176 mm
<b>3a</b>	Korkeus:	110 mm
<b>3b</b>	Kokonaiskorkeus:	230 mm
<b>4</b>	Kulmansäätö:	+/- 30°

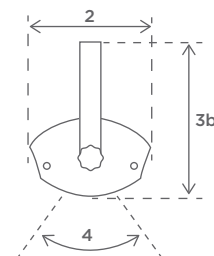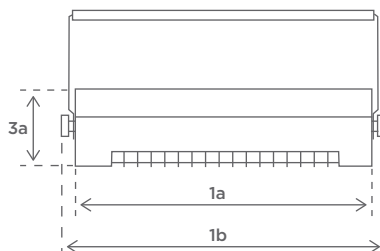


# ASENNUS

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000  
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

## Seinäkiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	300 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+/-30°


**Suosittelun  
asennuskorkeus:** 1,8-2,5 meter

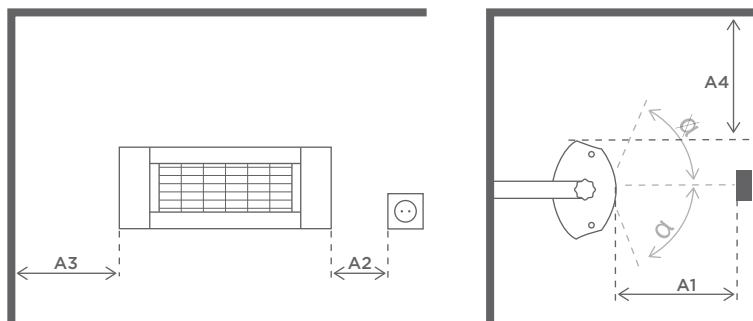

## Kattokiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	300 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+/-30°

**Suosittelun  
asennuskorkeus:** 1,8-2,5 meter

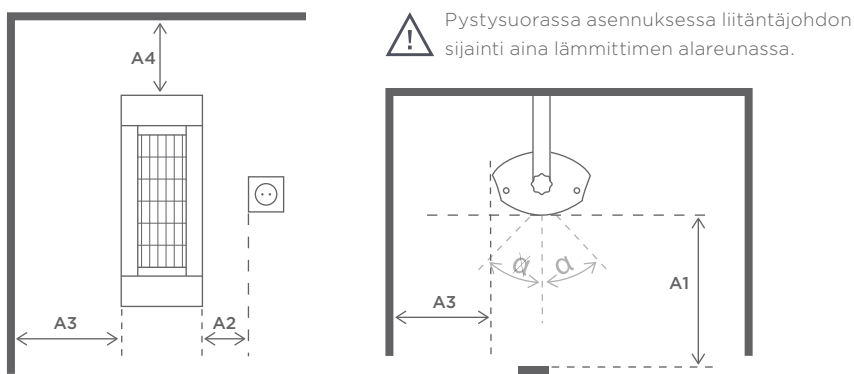

## Takuu

Solamagicin ECO<sup>+</sup>PRO -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuehtomme osoitteessa [www.solamagic.nu](http://www.solamagic.nu)